


1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE	
ELEMENT DE MUR COUPE FEU KP1	
2. NUMERO PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION	3. USAGE PREVU DU PRODUIT DE CONSTRUCTION, CONFORMEMENT A LA SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE APPLICABLE
Elément de MUR COUPE FEU KP1 – Voir étiquette produit et dossier de conception	Mur en béton prévus pour la réalisation de panneaux de façade et mur intérieur
4. NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRIQUANT	5. NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE :
Usine de GRIGNY Adresse : BP10 – Le Sablon 69 520 GRIGNY Téléphone : 04.72.49.59.69 Fax : 04.32.74.31.43	Non applicable KP1
6. SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT DE CONSTRUCTION	7. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE
2+	Le CERIB, organisme notifié n°1164 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système évoqué au point 6, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
8. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE A ETE DELIVREE	
Non concerné	
9. PERFORMANCES DECLAREES	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES	EN 14992 +A1 (août 2012) Eléments de mur

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES COMMUNES / DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

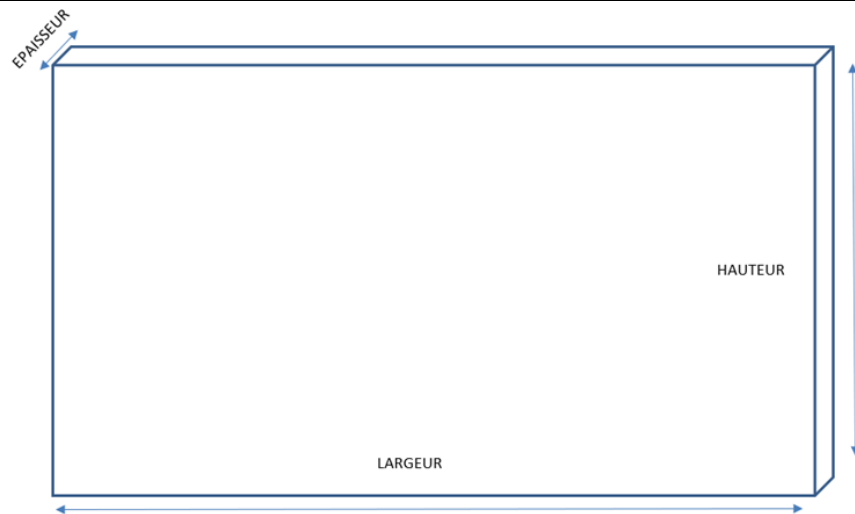

Largeur	0,20m à 14m
Hauteur	1m à 3,5 m
Epaisseur	15 cm à 25 cm

Dispositions constructives : selon dossier de conception

BETON CLASSE DE RESISTANCE ET D'EXPOSITION - NF EN 206+A2/CN (Voir détails par modèle)

Classe	X0	XC	XD	XS	XA	XF
C25/30	X0	De XC1 à XC4				XF1
C30/37						
C35/45						
C40/50						
C45/55						

X : Classe effective maximale selon recette béton, X*: Classe effective maxi sous condition (hors attaque acide)

ARMATURE PASSIVES							TYPE														
Type et classeAcier pour béton armé B500A et B500B Résistance ultime traction Rm (MPa)540 Mpa Lim.app.élasticité traction Re (Mpa)500 Mpa Rm/Re =1.08 Diamètre renforts6 à 32 mm Nombre de renfortsSelon dossier de conception Espacement armatures de répartitionSelon dossier de conception Treillis soudé Type et classeStandard classe B500A							MUR PLEIN Porteur Sans fonction structurale Sans fonction d'enveloppe Sans fonction thermique, acoustique et hygrométrique Sans fonction architectonique Pour les données géométriques, les dispositions constructives, la résistance mécanique, la perméabilité à la vapeur, la résistance au feu, les paramètres d'isolation acoustique, la durabilité et la résistance à la compression du béton : voir dossier de conception														
ENROBAGE : CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT - NF EN 13369							ISOLATION AUX BRUITS AERIENS ET TRANSMISSION DES BRUITS D'IMPACT														
<table><tr><td>Epaisseur (cm)</td><td>15 mini</td><td>18 maxi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Condition environnement maxi</td><td>C</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Condition d'environnement effective : selon dossier de conception							Epaisseur (cm)	15 mini	18 maxi					Condition environnement maxi	C	C					Selon dossier de conception
Epaisseur (cm)	15 mini	18 maxi																			
Condition environnement maxi	C	C																			
RESISTANCE AU FEU (POUR LA CAPACITE PORTANTE)							RESISTANCE MECANIQUE (PAR CALCUL)														
Selon dossier de conception							Selon dossier de conception														
10. LES PERFORMANCES DU PRODUIT IDENTIFIE AUX POINTS 1 ET 2 SONT CONFORMES AUX PERFORMANCES DECLAREES INDIQUEES AU POINT 9. LA PRESENTE DECLARATION DES PERFORMANCES EST ETABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITE DU FABRIQUANT IDENTIFIE AU POINT 4.							Voir déclaration conformité produit sur site Mise à jour le : 17/11/2022														