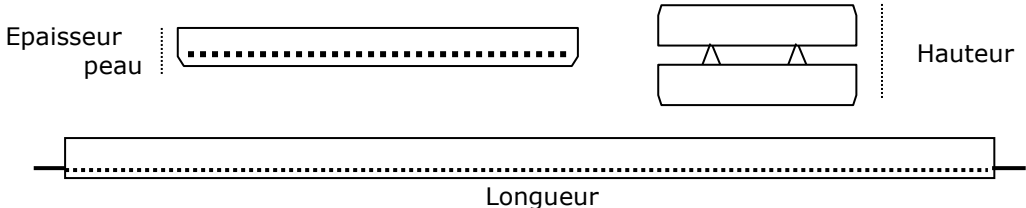


1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE									
PREMURS KP1									
2. NUMERO PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION	3. USAGE PREVU DU PRODUIT DE CONSTRUCTION, CONFORMEMENT A LA SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE APPLICABLE								
Prémurs en béton – Voir étiquette produit	Murs en béton prévus pour une application structurale de soutènement de terrains naturels, remblais, et matériaux en vrac utilisés dans les ouvrages de bâtiment ou travaux de génie civil								
4. NOM, RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRIQUANT	5. NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE :								
Usine de POINCY Adresse : ZI Nord – Avenue de Meaux 77470 POINCY Téléphone : 01.60.09.77.00 ; Fax : 04.32.74.31.66	Non applicable								
6. SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANTE DES PERFORMANCES DU PRODUIT DE CONSTRUCTION	7. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE								
2+	Le CSTB, organisme notifié n°0679 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système évoqué au point 6, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production								
8. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE A ETE DELIVREE									
Non applicable									
9. PERFORMANCES DECLAREES									
SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES	EN 14992 :2007+A1 : 2012 ; Eléments de murs & NF EN 15258 : 2008 Murs de soutènement								
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES COMMUNES / DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES									
	<table border="1"> <tr> <td>Largeur</td> <td>3.23 m maximum</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>16 cm à 40 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>12.50 m maximum</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur peau</td> <td>4.5 cm à 7 cm</td> </tr> </table> Dispositions constructives : selon le dossier de conception	Largeur	3.23 m maximum	Hauteur	16 cm à 40 cm	Longueur	12.50 m maximum	Epaisseur peau	4.5 cm à 7 cm
Largeur	3.23 m maximum								
Hauteur	16 cm à 40 cm								
Longueur	12.50 m maximum								
Epaisseur peau	4.5 cm à 7 cm								

BETON CLASSE DE RESISTANCE ET D'EXPOSITION - NF EN 206+A2/CN (Voir détails par modèle)

Classe	X0	XC	XD	XS	XA	XF
C30/37						
C35/45						
C40/50	X0	De XC1 à XC4	XD1	De XS1 à XS3	XA1 à XA2	XF1
C45/55						
C50/60						
C55/67						
C60/75	X0	De XC1 à XC4				XF1

X : Classe effective maximale selon recette béton

TYPES		ARMATURE PASSIVES	
MURS COMPOSITES ☒ Porteur ☒ Non porteur ☒ Avec fonction d'enveloppe ☒ Thermique ☒ Acoustique ☒ Hygrométrique ☐ Sans fonction architectonique ELEMENT DE MUR DE SOUTÈNEMENT		BARRES ET CAGES Type et classe Résistance ultime traction Rm (MPa) Lim.app.élasticité traction Re (Mpa) Rm/Re = Diamètre RAIDISSEURS Type et classe Hauteur Largeur	
<i>Pour les données géométriques, les dispositions constructives, la résistance mécanique, la perméabilité à la vapeur, la résistance au feu, les paramètres d'isolation acoustique, la durabilité et la résistance à la compression du béton, voir le dossier de conception</i>		Acier pour béton armé B500B 540 Mpa 500 Mpa 1.08 6 à 14 mm Acier pour béton armé B500A ou B500B 130 mm à 350 mm 80 à 120 mm	
ENROBAGE : CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT - NF EN 13369		ISOLATION AUX BRUITS AERIENS ET TRANSMISSION DES BRUITS D'IMPACT	
Selon dossier de conception		Selon dossier de conception	
RESISTANCE AU FEU (POUR LA CAPACITE PORTANTE)		RESISTANCE MECANIQUE (PAR CALCUL)	
Selon dossier de conception		Selon dossier de conception	

10. LES PERFORMANCES DU PRODUIT IDENTIFIE AUX POINTS 1 ET 2 SONT CONFORMES AUX PERFORMANCES DECLAREES INDIQUEES AU POINT 9. LA PRESENTE DECLARATION DES PERFORMANCES EST ETABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITE DU FABRIQUANT IDENTIFIE AU POINT 4.

Voir déclaration de conformité sur site
Mis à jour le : 25/02/2025